




LED GARDEN LIGHT



CITY-GARDEN

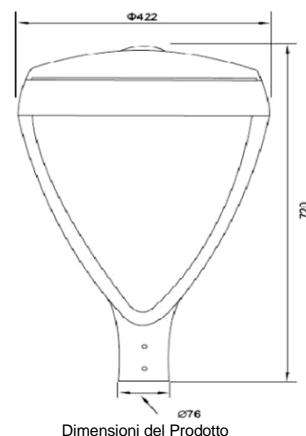

Dimensioni del Prodotto




Caratteristiche:

- Il design è moderno e alla moda.
- Dissipatore integrato ad alta efficienza, verniciatura a polvere elettrostatica anticorrosiva ad alta resistenza, per una lunga durata.
- Chip LED ed alimentatore ad alta efficienza, le lenti per una distribuzione della luce confortevole, rendono la lampada più performante e pratica.
- Vetro temperato ad alta trasparenza, elevata trasmittanza, elevata resistenza agli urti.

L'apparecchio è dotato di alimentatore dimmerabile multilivello con dispositivo di interfaccia a sistemi di controllo remoto con protocolli standard (DALI - 1-10V)

Specifiche del Prodotto STANDARD

Codice Prodotto	LCG 33	LCG 36	LCG 50
Potenza assorbita	33W	36W	50W
Numero di LED	12	12	24
Temperatura di colore	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Flusso Luminoso	4719 Lm +/-5%	5220 Lm +/-5%	7000 Lm +/-5%
Tensione di ingresso	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Intervallo di Frequenze	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fattore di Potenza	PF≥0.9	PF≥0.9	PF≥0.9
Indice di Resa Cromatica	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70
Temperatura in condizioni di lavoro	-40--50°C	-40--50°C	-40--50°C
Umidità in condizioni di lavoro	20% - 90%	20% - 90%	20% - 90%
Vita Utile dei LED	100.000h	100.000h	100.000h
Grado di Protezione	IP66	IP66	IP66
Altezza di installazione consigliata	4 - 6 m	4 - 6 m	6 - 8 m
Peso Netto	5,50kg	5,50kg	5,50kg
Peso Lordo	6,50kg	6,50kg	6,50kg
Dimensione dell'imballaggio	675x310x155mm	675x310x155mm	675x310x155mm



La dimensione dell'imballaggio è la dimensione esterna della scatola
I misuratori sono misurati a 25° ambiente, 35% di umidità ambiente sperimentale